

# T7AV1/2

Moniteur tactile LCD TFT de 17 po.



## Caractéristiques

- LCD de 17 po. supporte 1 280 x 1 024 pixels
- Options de verre trempé de 3mm et résistif
- Attaches de montage versatile
- Architecture modulaire pour une intégration châssis optimale
- Convivial avec un seul niveau de l'OSD
- Interface VGA (Option Interface DVI)



## Introduction

Les familles de moniteurs de Série T sont des panneaux plats LCD avec un grand angle de visionnement et de type le plus rentable. Les séries de moniteurs sont conçues et fabriquées pour l'application de l'affichage POS (point de vente), de champ industriel, médical et de transport. Ils fournissent toutes les caractéristiques, telles que le support d'écran tactile (Résistif) et le signal VGA ou DVI. Avec un menu OSD convivial et un support multilingue, les utilisateurs peuvent opérer librement les séries de produits sans aucune difficulté. Toucher l'écran avec un doigt, un ongle ou un objet tel qu'une carte de crédit et vous recevrez chaque fois une réponse rapide et précise.

## Spécifications :

### Ports E/S

Entrée VGA : 1 connecteur D-SUB 15 broches  
Entrée DVI : 1 connecteur DVI-D 24 broches(option)

### Plug & Play

Prise en charge compatible VESA DDC1/2B

### Commande d'affichage OSD

Touches : Syntonise auto, menu, diminution et augmentation

Fonctions : Luminosité, Contraste, Horloge, Phase, Position Horizontale, Position Verticale  
24 W max.

### Consommation d'énergie

Source d'alimentation intégrée, avec CA de 100 à 240 V

### Alimentation

-5°~20° pour le bureau sans pièces additionnelles

### Angle d'inclinaison

372 mm x 386 mm x 171 mm

### Dimensions (L x H x P)

5,3 kg ±1

### Poids net

### Environnement

- Température en fonctionnement -0~40 °C
- Température de stockage -20~60 °C pour les LCD standard
- Humidité 10~90 % sans condensation
- Certifié pour la compatibilité électromagnétique (EMC) CE, FCC
- Certifié pour la sécurité UL/ Cus

### Affichage

- Taille 17"
- Résolution (pixels) SXGA (1 280 x 1 024)
- Mode TN
- Temps de réponse (ms) 8
- Nombre de couleurs 16,2 M
- Angle de visionnement (H/V) H : 150° / V : 130°
- Luminosité (cd/m<sup>2</sup>) 300 nits
- Rapport de contraste 400:1
- Durée de la lampe (en heures) 40 000

### Ecran tactile

Type	Résistif 5 fils
Epaisseur	3 mm
Résolution	Continu
Transmission de la lumière	≥ 80%
Interface contrôleur	RS-232 ou USB
Consommation d'énergie	+5V@200mA
Durée de vie des touches (doigt)	35 millions de fois
Prise en charge du pilote par le SE	DOS, Linux et Windows® 95 / 98 / NT / ME/ 2000 / XP

\* Essai de 300 nits du panneau plat TFT 17 po. pour référence.

\* Interface RS-232 par l'option NCT.

\* Toutes les spécifications sont sous réserve de changement sans préavis.






# T7AV1/2

## Moniteur tactile LCD TFT 17 po.

### Dimensions

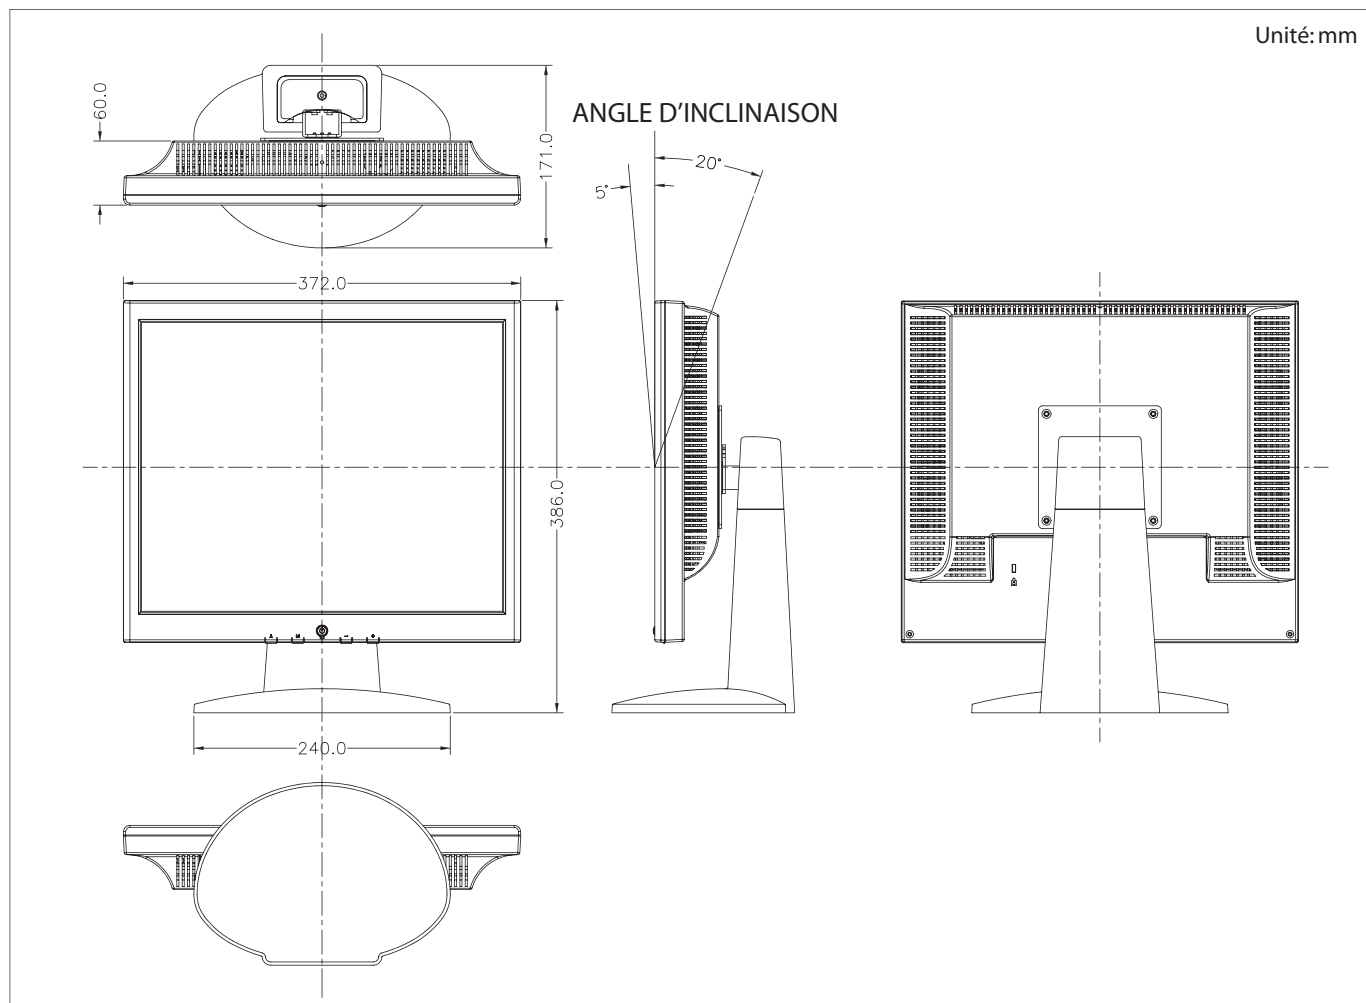

### Information de passation de commandes

#### Séries Standard

- **T7AV1U** Moniteur LCD TFT 17 po., 300 nits, avec/VGA/ Résistif 5 fils T/P avec Interface USB
- **T7AV2U** Moniteur LCD TFT 17 po., 300 nits, avec/VGA+DVI/ Résistif 5 fils T/P avec Interface USB
- **T7AV1R** Moniteur LCD TFT 17 po., 300 nits, avec/VGA/ Résistif 5 fils T/P avec Interface RS-232
- **T7AV2R** Moniteur LCD TFT 17 po., 300 nits, avec/VGA+DVI/ Résistif 5 fils T/P avec Interface RS-232

### Information d'expédition

#### Par bateau

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • <b>Article</b>                           | Séries T7AV                         |
| • <b>Dimensions</b><br>(Par voie maritime) | 1 100 (D) x 1 100 (L) x 2 240(H) mm |
| • <b>Dimensions du Carton</b>              | 429 (D) x 208 (L) x 446 (H) mm      |
| • <b>Couche/PCS</b>                        | 4/12+4                              |
| • <b>Qté/Palette</b>                       | 52                                  |
| • <b>Qté/20 po.</b>                        | 10 (Palettes)                       |
| • <b>Total/20 po.</b>                      | 520 (PCS)                           |
| • <b>Qté/40 po.</b>                        | 20 (Palettes)                       |
| • <b>Total/40 po.</b>                      | 1040 (PCS)                          |

#### Par Avion

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • <b>Article</b>              | Séries T7AV                          |
| • <b>Taille (Par Bateau)</b>  | 1 100 (D) x 1 100 (L) x 1 480 (H) mm |
| • <b>Dimensions du Carton</b> | 429 (D) x 208 (L) x 446 (H) mm       |
| • <b>Couche/PCS</b>           | 3/12                                 |
| • <b>Qté/Palette</b>          | 36                                   |